Prohlášení o shodě

Číslo PoS: **R23-168710-B1W3224**

Název výrobku:

FORUM PRATA GENUANCEERD obkladový pásek rohový

Identifikačním kódem typu výrobku je číslo PoS

Wienerberger s.r.o.
Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice
Česká republika

Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a příčkách pro:	obklady vnějších i vnitřních stěn
Ověření shody typu výrobku podle NV č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů:	§ 7
Česká technická norma / předpis:	STO 060-059111
Autorizovaná osoba:	204

Deklarované vlastnosti páleného obkladového prvku

Rozměry a tolerance rozměrů		rozměr	tolerance	
Délka:	mm	**215**	**±6**	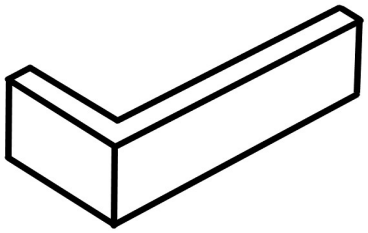
Výška:	mm	**65**	**±3**	
Tloušťka:	mm	**23**	**±3**	
Šířka:	mm	**102**	**±4**	
Objemová hmotnost				
Materiálu prvku:	kg/m^3	**1950**		
Tolerance:	%	**±5**		
Pevnost v tahu za ohybu				
Průměrná min.:	N/mm^2	**2,0**		*stanoveno podle ČSN 72 2605, písm. B*
Jednotlivá min.:	N/mm^2	**1,6**		*stanoveno podle ČSN 72 2605, písm. B*
Tepelná vodivost $\lambda_{10,dry,unit}$:	W/(m·K)	**NPD**		*nedeklaruje se*
Propustnost vodních par μ :	-	**50/100**		*stanoveno podle EN 1745:2021, Příloha A, Tab. A.1*
Mrazuvzdornost:	cykly	**25**		*stanoveno podle ČSN 72 2601, Změna Z3, písm. A.5*
Nasákavost:	%	**10**		*stanoveno podle ČSN 72 2603, písm. B*
Obsah aktivních rozpustných solí:	třída	**S2**		*stanoveno podle EN 772-5 ed. 2*
Reakce na oheň:	třída	**A1**		*podle EN 13501-1*
Hmotnostní aktivita ^{226}Ra - index hmot. akt.	-	**I ≤ 1,0**		*stanoveno podle vyhlášky č. 422/2016 Sb.*

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou trvale ve shodě se souborem deklarovaných vlastností a splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výrobek je při určeném použití ve stavbě bezpečný. Toto prohlášení o shodě se v souladu s tímto nařízením vlády vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

1. 3. 2025 jednatel Ing. Vlastimil Cech

Wienerberger s.r.o.
Plachého 388/28
370 01 České Budějovice
Česká republika
IČO 00015253