

Prohlášení o shodě

Číslo PoS: **R23-12454810-B1W3224**

Název výrobku:

PAGUS BRUIN ZWART new obkladový pásek rohový

Identifikačním kódem typu výrobku je číslo PoS

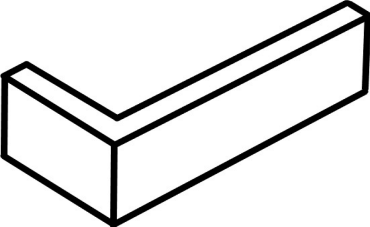


Wienerberger s.r.o.
Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice
Česká republika

Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a příčkách pro:
Ověření shody typu výrobku podle NV č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů:
Česká technická norma / předpis:
Autorizovaná osoba:

obklady vnějších i vnitřních stěn
§ 7
STO 060-059111
204

Deklarované vlastnosti páleného obkladového prvku

Rozměry a tolerance rozměrů		rozměr	tolerance	
Délka:	mm	215	±6	
Výška:	mm	65	±3	
Tloušťka:	mm	23	±3	
Šířka:	mm	100	±4	
Objemová hmotnost				
Materiálu prvku:	kg/m ³	1700		
Tolerance:	%	±5		
Pevnost v tahu za ohybu				
Průměrná min.:	N/mm ²	2,0	<i>stanoveno podle ČSN 72 2605, písm. B</i>	
Jednotlivá min.:	N/mm ²	1,6	<i>stanoveno podle ČSN 72 2605, písm. B</i>	
Tepečná vodivost $\lambda_{10, \text{dry, unit}}$:	W/(m·K)	NPD	<i>nedeklaruje se</i>	
Propustnost vodních par μ :	-	5/10	<i>stanoveno podle EN 1745:2021, Příloha A, Tab. A.1</i>	
Mrazuvzdornost:	cykly	25	<i>stanoveno podle ČSN 72 2601, Změna Z3, písm. A.5</i>	
Nasákavost:	%	14	<i>stanoveno podle ČSN 72 2603, písm. B</i>	
Obsah aktivních rozpustných solí:	třída	S2	<i>stanoveno podle EN 772-5 ed. 2</i>	
Reakce na oheň:	třída	A1	<i>podle EN 13501-1</i>	
Hmotnostní aktivita ²²⁶ Ra - index hmot. akt.	-	I ≤ 1,0	<i>stanoveno podle vyhlášky č. 422/2016 Sb.</i>	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou trvale ve shodě se souborem deklarovaných vlastností a splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výrobek je při určeném použití ve stavbě bezpečný. Toto prohlášení o shodě se v souladu s tímto nařízením vlády vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

23. 2. 2026 jednatel

Ing. Vlastimil Cech

Wienerberger s.r.o.
Plachého 388/28
370 01 České Budějovice
Česká republika
IČO 00015253